COMERCIALIZACION GRANZA DE LDPE

MENZA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L.U

00

Menza Soluciones Ambientales, SLU

EMPRESA

Formada por un equipo con amplia experiencia en el sector de reciclaje, la empresa, se encuentra especializada en la recuperación y valorizacion de todo tipo de plásticos postindustriales y de consumo.

PROCESO INDUSTRIAL

En la actualidad cuenta con unas instalaciones de 2000m2 donde lleva a cabo la trituración y lavado de todo tipo de los residuos plásticos

COMERCIALIZACIÓN

Asimismo, la empresa está especializada en la comercialización de todo tipo de plásticos triturados y granzas de calidad, de origen postindustrial.

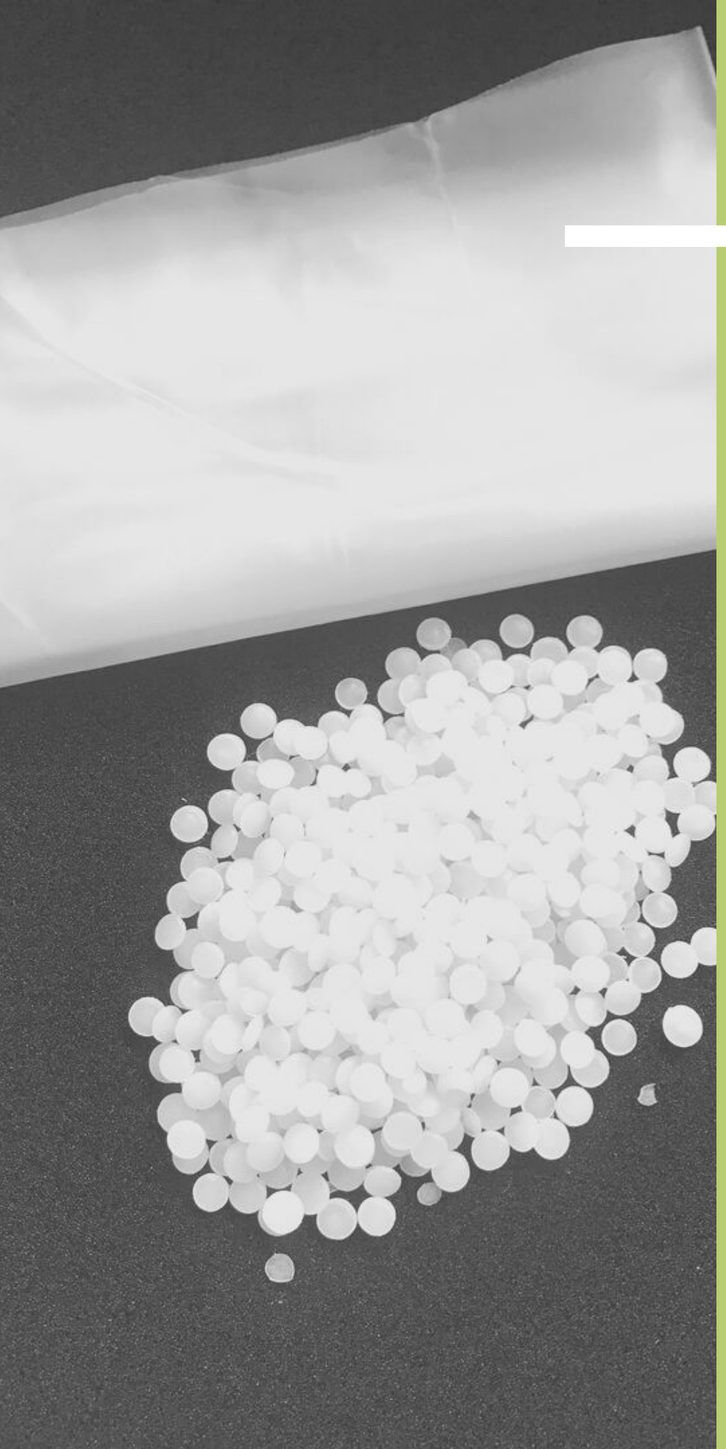

CATÁLOGO DE GRANZAS DE LDPE COMERCIALIZADAS

01- LDPE multicolor
02- LDPE azul
03- LDPE negro
04-LDPE blanco
05- LDPE incoloro
06- LDPE incoloro tostado
07- LDPE+ EVOH blanco
08- LDPE+ EVOH incoloro

LDPE Multicolor

01

Polietileno Baja densidad multicolor

LDPE Multicolor es una baja densidad de origen 50% material post industrial y 50% material post-consumo.

.

Aplicaciones

Extrusión film, tubería, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	920 - 960	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,0117	%	
CENIZAS	8,82	%	

LDPE Azul

02

Polietileno Baja densidad azul

LDPE Azul es una baja densidad de origen 50% material post industrial y 50% material post-consumo.

.

Aplicaciones

Extrusión film, tubería, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	920 - 960	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,0184	%	
CENIZAS	5,50	%	

LDPE Negro

03

Polietileno Baja densidad negro

LDPE Azul es una baja densidad de origen 50% material post industrial y 50% material post-consumo.

.

Aplicaciones

Extrusión film, tubería, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	920 - 960	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,0364	%	
CENIZAS	7,04	%	

LDPE Blanco

04

Polietileno Baja densidad blanco

LDPE Blanco es una baja densidad de origen 100 % material post industrial.

Aplicaciones

Extrusión film, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	920 - 960	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,065	%	
CENIZAS	4,54	%	

LDPE Incoloro

05

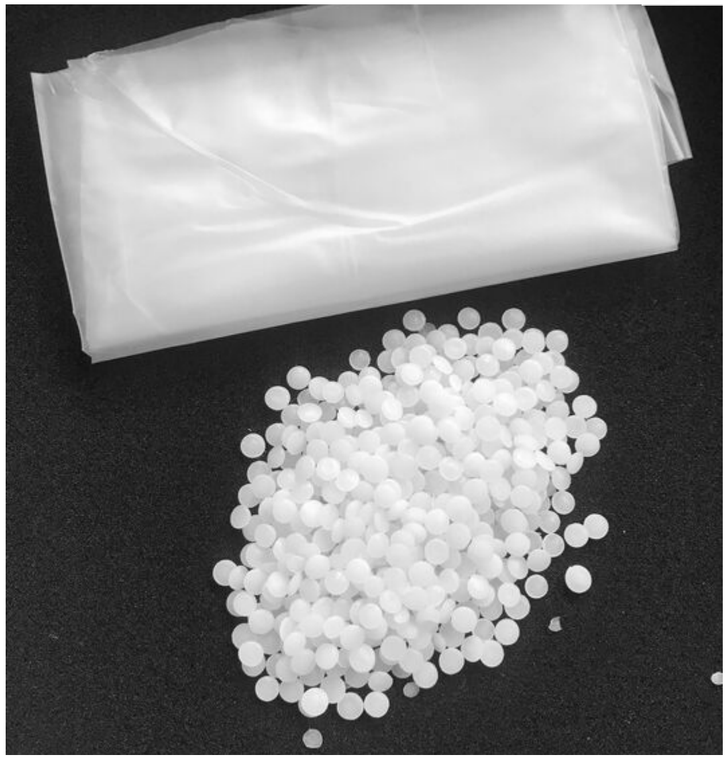

Polietileno Baja densidad incoloro

LDPE Incoloro es una baja densidad de origen 100 % material post industrial.

Aplicaciones

Extrusión film, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	910 - 940	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,025	%	
CENIZAS	<2,00	%	

LDPE Incoloro tostado

06

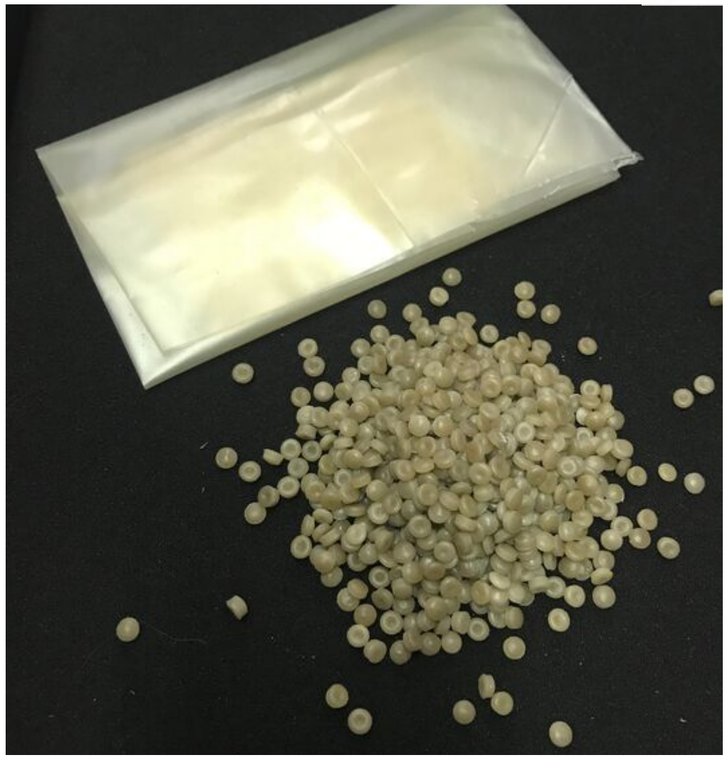

Polietileno Baja densidad incoloro color tostado

LDPE Incoloro es una baja densidad de origen 100 % material post industrial- peld 98-2.

Aplicaciones

Extrusión film, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,4 - 0,8	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	910 - 940	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,0214	%	
CENIZAS	<2,00	%	

LDPE blanco EVOH

07

Polietileno Baja densidad blanco EVOH

LDPE blanco es una baja densidad de origen 100 % material post industrial de film barrera con un color crema. Contiene un % de Poliamida compatibilizada.

Aplicaciones

Extrusión film, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	920 - 960	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	0,045	%	
CENIZAS	<2,00	%	

LDPE Incoloro EVOH

08

Polietileno Baja densidad incoloro EVOH

LDPE Incoloro es una baja densidad de origen 100 % material post industrial de film barrera.

Aplicaciones

Extrusión film, lámina

.

Características técnicas

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODOLOGÍA
MFI	0,6 - 1,1	G/ 10 MIN	ISO 1133
DENSIDAD	910 - 940	G/ CM3	23°C
HUMEDAD	920 - 960	%	
CENIZAS	<2,00	%	

GENERALIDADES

- Todas las granzas ofertadas en el presente documento, están filtradas a 150 US Mesh (equivalente 100micras) .

- Los valores de % de cenizas y de humedad pueden oscilar en función del lote de producción

- La empresa fabricante tiene la facultad de poder elaborar una granza de LDPE de acuerdo a los parámetros indicados por el cliente previamente.

- Salvo petición expresa por parte del cliente, la granza de PELD se suministrará en bigbags de 2.05 metros de altura, sobre palets adecuados para su transporte.

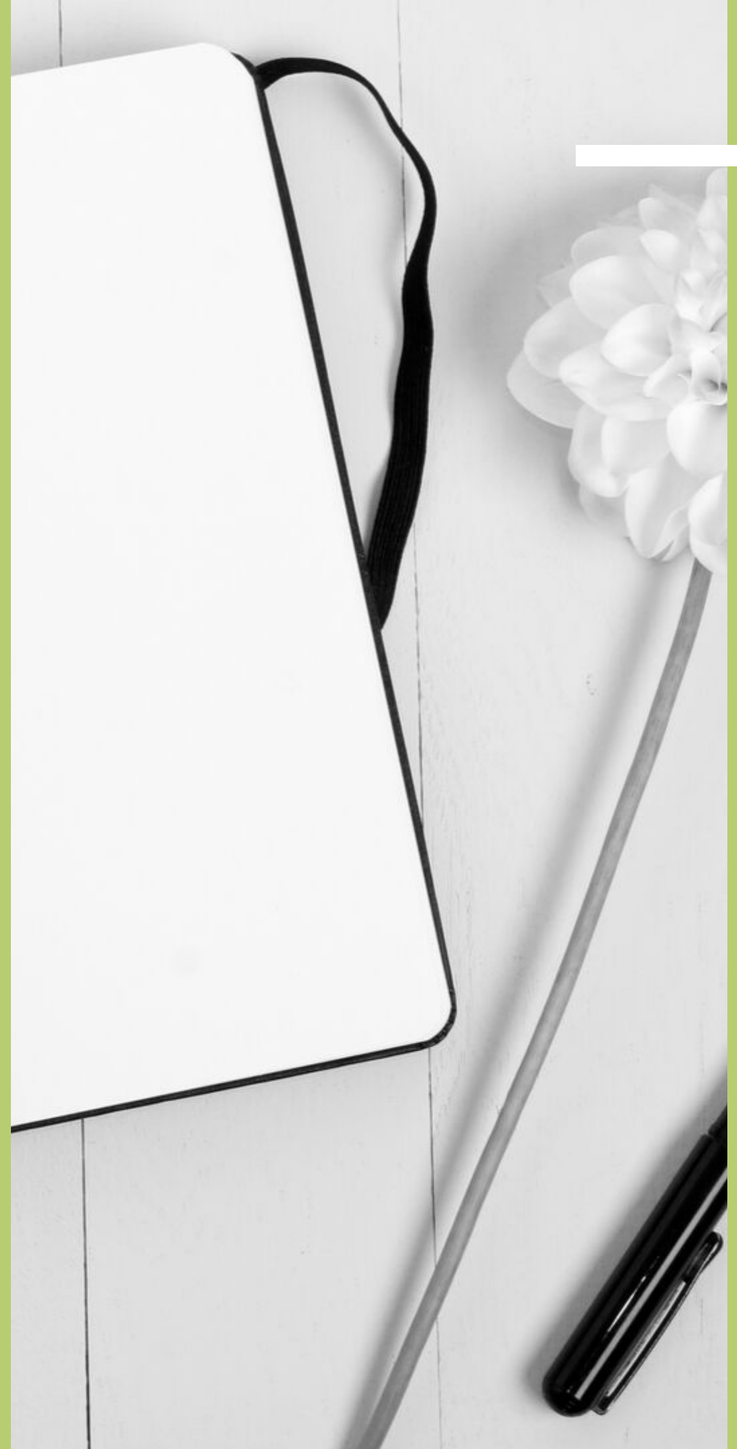

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Deberá almacenarse en una atmósfera seca, en una zona pavimentada drenada, a temperaturas menores de 60°C y protegidas de la radiación UV.

El almacenamiento en condiciones inapropiadas podría iniciar procesos de degradación que pueden tener una influencia negativa en la procesabilidad y las propiedades del producto transformado.

Datos de contacto

comercial@menza.es.

+ 00 34 93 015 37 94

+ 00 34 684411799

MENZA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.LU.

B-67262758

Pol. Ind. Pla del Mas, parcela 21

08650- Sallent (Barcelona)

Spain.